

Odpowietrzanie drukarki Brother DCP-J105



Aby odpowietrzyć głowicę drukującą należy przejść do trybu serwisowego drukarki.

Sposób włączenia trybu serwisowego

1. Włączyć drukarkę.
2. Na drukarce w miarę szybko klikać po kolei przyciski **OK** → **Menu** → **Mono** → 4 razy strzałkę do góry (▲).

Po kliknięciu **OK** → **Menu** → **Mono** na ekranie drukarki powinny zniknąć wszystkie napisy i pojawić się tekst „MAINTENANCE”.

Instrukcja wprowadzania kodów serwisowych

Kody serwisowe wprowadza się, klikając strzałkę do góry ▲, i wybierając odpowiednie wartości. W przypadku drukarki Brother DCP-J105 dostępne są takie wartości: ►, ◄, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, A, B, C, D, E, F, *, #, ▲, ▼, *+#, 1+3.

1. Wyszukać pierwszy znak.
2. Kliknąć przycisk **OK**.
3. Wyszukać drugi znak.
4. Kliknąć przycisk **OK**.

Po wykonaniu drugiego punktu na ekranie drukarki pojawi się napis **MAINTENANCE X***. Natomiast po wykonaniu czwartego punktu pojawi się napis **MAINTENANCE XX*** i komenda zostanie wykonana.

***X** to wybrany znak

W przypadku, gdy pomylimy kod serwisowy, możemy go skasować, klikając przycisk **Stop/Zakończ**.


Lista kodów serwisowych, które należy wprowadzić po kolei:

76 Purge Operation

3 Power purge (PP)

Po wprowadzeniu powyższych kodów serwisowych można wprowadzić kod **09** aby sprawdzić czy odpowietrzanie przyniosło efekty.

Gdy wprowadzimy ten kod drukarka wydukuje wzorek testu dysz. Jeżeli jakość nie będzie zadowalająca należy powtórzyć odpowietrzanie do skutku aż wzorek będzie wyglądał następująco:

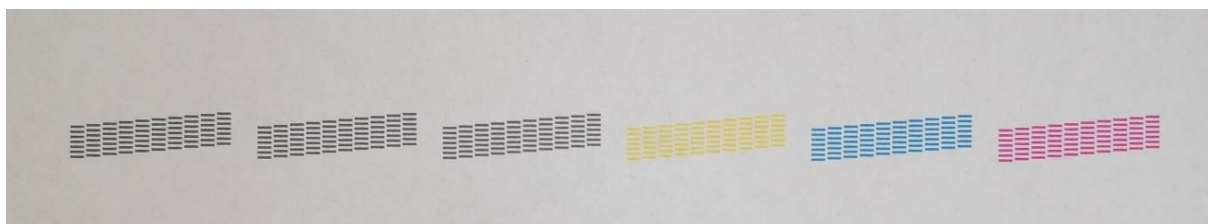

Dokument pobrano z:

Kod serwisowy **76** poza wyborem koloru posiada inne opcje, w tym te związane z poziomem czyszczenia głowicy:

Strzałki prawo (►) i lewo (◄) służą do przechodzenia do dodatkowych ustawień danego kodu, które można przeglądać po kolei, klikając ► i **OK**.

Dla przykładu dla kodu **76** dostępne są takie pozycje jak:

- CLEANING ALL
- CLEANING BLACK
- CLEANING MAGENTA
- CLEANING CYAN
- CLEANING YELLOW

Wybranie odpowiedniej pozycji i kliknięcie przycisku **OK** spowoduje uruchomienie danego kodu serwisowego.

Wyjście z trybu serwisowego

Bezpiecznym sposobem na wyjście z trybu serwisowego jest użycie kodu **99**, czyli:

1. Kilukrotne kliknięcie strzałki do góry (▲) i wybranie cyfry **9**.
2. Kliknięcie przycisku **OK**.
3. Kilukrotne kliknięcie strzałki do góry (▲) i wybranie cyfry **9**.
4. Kliknięcie przycisku **OK**.

Po tej operacji na ekranie drukarki najpierw pojawi się napis **MAINTENANCE 99**, a następnie **PLEASE WAIT**, drukarka wyłączy się i od razu ponownie włączy w normalnym trybie.